

ROLL-TO 35 / 40 Rollläden

Rolltor-Typ: ROLL-TO 35 Rollläden (21 es)
(Serienmäßig mit Feder unterstützt zu bedienen)

ROLL-TO 40 Rollläden (22 es)

TITGEMEYER-Kundennummer:

Datum:

Anfrage

Bestellung

Anzahl:


Stück:

Einbaumaße

HKF = mm OKE = mm LB* = mm LET** = mm

* Nur bei Einbaumethode 2 relevant (alternativ zu HKF)

** Nur bei Dachzug relevant (V6 und V7)

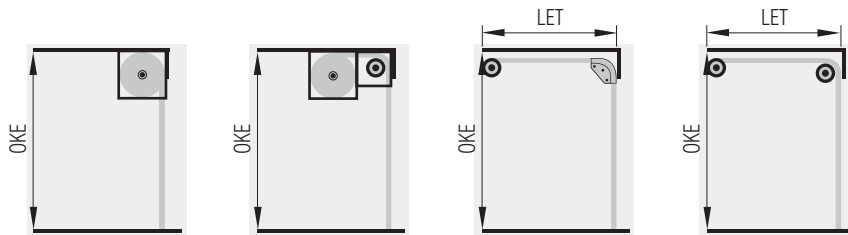

Variante V1

Mit Federwelle oder Motorantrieb, oben aufrollend mit Kastenelement

Variante V3

Mit Federwelle und Stützwelle oder Motorantrieb, oben aufrollend mit Kastenelement

Variante V6

Mit Federwelle und Umlenkbogen, unter das Dach schiebend

Variante V7

Mit Federwelle und Stützwelle, unter das Dach schiebend

Variante

V1

V3

V6

V7

Einbaumethode


Zwischen den Säulen (1)

Hinter den Säulen (2)


Einbau in GETO Van (2)

Beispieldarstellung Variante 3


Blende dargestellt mit Dachkantenprofil F1D6

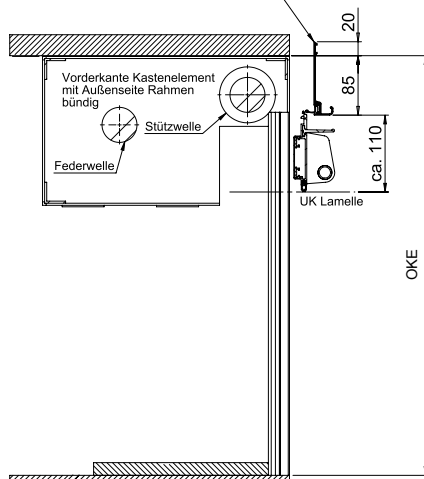

Methode 1
Führungen zwischen den Säulen



Methode 2
Führungen hinter den Säulen



Legende

- OKE = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kastenelement
- HKF = Breite bis Hinterkante Führungsschiene
- LET = Lichte Einbautiefe
- LB = Lichte Rahmenbreite (bei Methode 2)

ROLL-TO 35 / 40 Rollladen

Ausführungsvariante	<input type="checkbox"/> Lamellengröße 1 (21 es, 8 x 35 mm)	<input type="checkbox"/> Lamellengröße 2 (22 es, 12 x 40 mm)	
Panzergröße	bis 4,0 qm	bis 4,5 qm	
Schienenmontage	<input type="checkbox"/> Seiteneinbau <input type="checkbox"/> Heckmontage	<input type="checkbox"/> sonstiger Einbau	
Griff	<input type="checkbox"/> Stangenverschluss:	<input type="checkbox"/> Doppelhandgriff:	
	<input type="checkbox"/> 1 Halter, abschließbar	<input type="checkbox"/> abschließbar	
	<input type="checkbox"/> 2 Halter, abschließbar	<input type="checkbox"/> gleichschließend	
	<input type="checkbox"/> gleichschließend	<input type="checkbox"/> ohne Schließzylinder	
		Druckknopf:	
	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> rot	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> eloxiert E6EV1	<input type="checkbox"/> pulverbeschichtet RAL	
Zubehör	<input type="checkbox"/> Obere Bürstendichtung:	oder	<input type="checkbox"/> Dachkantenprofil: (mit Dichtung und Deckleiste)
	<input type="checkbox"/> 20 mm (STL2001)		<input type="checkbox"/> 40 mm (F1D5)
			<input type="checkbox"/> 105 mm (F1D6)
Zentralverriegelung	<input type="checkbox"/> 12 V <input type="checkbox"/> 24 V	<input type="checkbox"/> rechts montiert* <input type="checkbox"/> links montiert*	
LED Beleuchtung eckig	<input type="checkbox"/> 12 V <input type="checkbox"/> 24 V		
	320 mm (Stück)		<input type="checkbox"/> rechts montiert* <input type="checkbox"/> links montiert*
	620 mm (Stück)		<input type="checkbox"/> rechts montiert* <input type="checkbox"/> links montiert*
	920 mm (Stück)		<input type="checkbox"/> rechts montiert* <input type="checkbox"/> links montiert*
Elektrischer Antrieb	<input type="checkbox"/> 12 V <input type="checkbox"/> 24 V	<input type="checkbox"/> 230 V	
	<input type="checkbox"/> rechts montiert* <input type="checkbox"/> links montiert*	<input type="checkbox"/> mit Notkurbel (nicht bei 12 V)	
Magnetschalter inkl. 2 Magnete	<input type="checkbox"/> 1900 mm Kabellänge <input type="checkbox"/> rechts montiert*	<input type="checkbox"/> links montiert*	
	<input type="checkbox"/> 3000 mm Kabellänge <input type="checkbox"/> rechts montiert*	<input type="checkbox"/> links montiert*	
Besonderheiten			

* Von innen nach außen gesehen