

# ROLL-TO 35 / 40 Rollladen

Rolltor-Typ: ROLL-TO 35 Rollladen (21 es)  
(Serienmäßig mit Feder unterstützt zu bedienen)

ROLL-TO 40 Rollladen (22 es)

TITGEMEYER-Kundennummer:

Datum:

Anfrage

Bestellung

Anzahl:


Stück:

## Einbaumaße

HKF = mm    OKE = mm    LB\* = mm    LET\*\* = mm

\* Nur bei Einbaumethode 2 relevant (alternativ zu HKF)

\*\* Nur bei Dachzug relevant (V6 und V7)

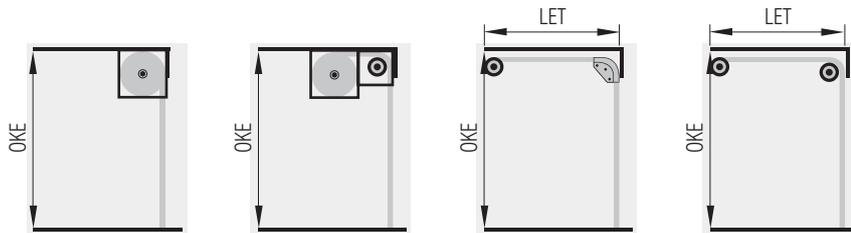

**Variante V1**  
Mit Federwelle  
oder Motor-  
antrieb, oben  
aufrollend mit  
Kastenelement

**Variante V3**  
Mit Federwelle  
und Stützwelle  
oder Motorantrieb,  
oben aufrollend  
mit Kastenelement

**Variante V6**  
Mit Federwelle  
und Umlenkbogen,  
unter das Dach  
schiebend

**Variante V7**  
Mit Federwelle  
und Stützwelle,  
unter das Dach  
schiebend

## Variante

V1

V3

V6

V7

## Einbaumethode


Zwischen den Säulen (1)

Hinter den Säulen (2)


Einbau in GETO Van (2)

## Beispieldarstellung Variante 3


Blende dargestellt mit Dachkantenprofil F1D6

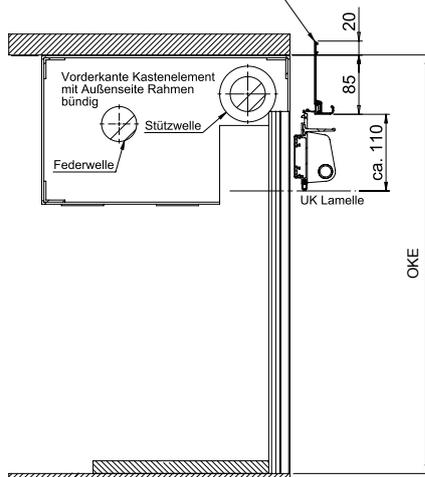

Methode 1  
Führungen zwischen den Säulen



Methode 2  
Führungen hinter den Säulen



## Legende

- OKE = Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Kastenelement
- HKF = Breite bis Hinterkante Führungsschiene
- LET = Lichte Einbautiefe
- LB = Lichte Rahmenbreite (bei Methode 2)

