

■ Bordwandhebehilfe



Bordwandhebehilfe

Für Bordwandhöhe ab 800 mm bestehend aus:

- Bordwandhebehilfeprofil
- Gasdruckfederaufnahme oben inkl. Bolzen
- Gasdruckfederaufnahme unten inkl. Bolzen

Anmerkung:

Bordwände mit Hebehilfe müssen im geöffneten Zustand festgestellt bzw. gesichert werden.

Optional:

Türfeststeller Artikel-Nr. 631 907 (siehe Gruppe 63)

Richtwerte:

Benötigte Größen der Gasdruckfedern bei 1000 mm hohen Bordwänden:

- Länge von 2100 - 2800 mm = 2 x 1000 N pro Bordwand (1 x links, 1 x rechts)
- Länge von 2800 - 3500 mm = 2 x 1150 N pro Bordwand (1 x links, 1 x rechts)


Bordwandhebehilfe

Für Aluminium-Bordwände mit Zuganker

Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Gewicht ca. [kg/Stück]	Artikel-Nr. links	Artikel-Nr. rechts
Bordwandhebehilfe	Aluminium	pulverbeschichtet RAL 9010	2,85	230 350 107	230 351 107
Bordwandhebehilfe	Aluminium	Aluminium blank	2,85	230 350 100	230 351 100
Bordwandhebehilfe	Aluminium	Aluminium eloxiert	2,85	230 350 109	230 351 109

Für Aluminium-Bordwände ohne Zuganker

Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Gewicht ca. [kg/Stück]	Artikel-Nr. links	Artikel-Nr. rechts
Bordwandhebehilfe	Aluminium	pulverbeschichtet RAL 9010	2,85	230 350 207	230 351 207
Bordwandhebehilfe	Aluminium	Aluminium blank	2,85	230 350 200	230 351 200
Bordwandhebehilfe	Aluminium	Aluminium eloxiert	2,85	230 350 209	230 351 209

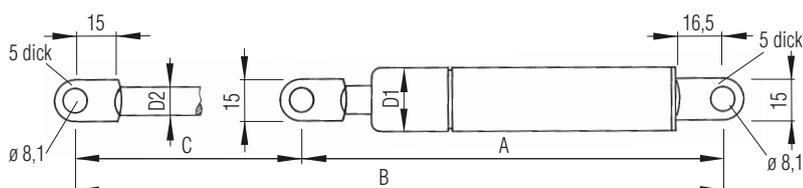

Gasdruckfeder Typenreihe ST-1

- Augen angeschweißt
- Oberfläche: Kolbenstange Nislide-behandelt
Farbe: Zylinder und Kolbenstange schwarz lackiert

Hub C [mm]	Federkraft [N]	Länge		Zylinder D1 [mm]	Kolbenstange D2 [mm]	Gewicht ca. [kg/Stück]	Artikel-Nr.
		A [mm]	B [mm]				
300	500	385	685	22	10	0,55	605 085 000
	750	385	685	22	10	0,55	605 087 000
	1000	385	685	22	10	0,55	605 089 000
	1150	385	685	22	10	0,55	605 090 000